

ARZ1

Rohový podlahový žlab bez okraje pro perforovaný rošt

Použití

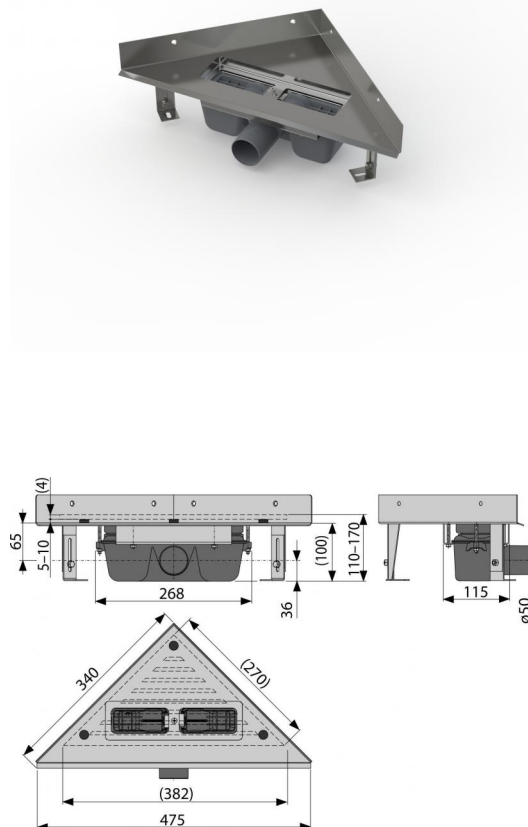
- Pro bezbariérový přístup
- Pro masivní perforované nerez rošty
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do rohu sprchového koutu
- Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška 100 mm
- Vertikální límec umožňuje jednoduchou instalaci a dokonalou izolaci stěn
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 3 ks
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 4 ks, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Instalační kryt koryta
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

**Objednací kód, Logistické informace**

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozeř (kus balení)	Množství (balení paleta)
ARZ1	8595580500238	3,1764 12,4064 0,0000 kg	490×125×330 595×395×435 mm	4 - ks

Záruky 2/25 let	Celní kód 39229000	Normy ČSN EN 1253
---------------------------	------------------------------	-----------------------------

Technické parametry

- Celková stavební výška 110-170 mm
- Minimální tloušťka betonu 100 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm