




Poistný ventil 8 bar

TE-2852.1 DN15

Poistný ventil je bezpečnostná armatúra, ktorá zaisťuje bezpečnú funkciu zásobníkových ohrievačov vody a umožňuje pripojenie ohrievačov na rozvody pitnej a úžitkovej vody.

Číslo výrobku	D	Dimenzia	L±1 (mm)	DMOC
417502	G 1/2	DN15	62	23.20 €

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

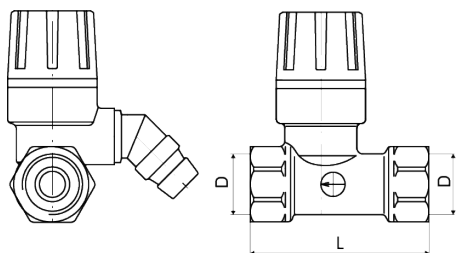

Popis

- Mosadzný výrobok s povrchovou úpravou nikel
- Kryt, tyčka, podložka - železo s povrchovou úpravou zinok
- Spätný ventil, vložka, rukoväť, krytka, objímka, kolienko - plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom
- Membrána - guma
- Ostatné tesnenia - materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
- Pružiny - AKV
- Ventil zaplombovaný
- Spätný ventil súčasťou poistného ventilu

Náhradné diely



TE-2848-01

Koleno s O-krúžkom k TE-2850 a TE-2852

Technické parametre

Materiál	mosadz CW 617N-DW
Max. pracovný tlak (MPPT)	0,8 MPa
Maximálna teplota média	80°C
Nastavenie na pretlak	0,83 ± 0,03 Mpa
Povrchová úprava	nikel

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	40
Hmotnosť (kg/kus)	0,209
Hmotnosť (balenie) kg	8,61