

PLYNOVÉ HADICE

s pevnou a otočnou koncovkou

EN 14800	KONCOVKA 1/2" FF	
	PAK140500FF	500mm 281,00
	PAK140750FF	750mm 306,00
	PAK141000FF	1000mm 341,00
	PAK141250FF	1250mm 392,00
	PAK141500FF	1500mm 431,00
	PAK142000FF	2000mm 496,00

EN 14800	KONCOVKA 1/2" MF	
	PAK140500MF	500mm 281,00
	PAK140750MF	750mm 306,00
	PAK141000MF	1000mm 341,00
	PAK141250MF	1250mm 392,00
	PAK141500MF	1500mm 431,00
	PAK142000MF	2000mm 496,00


EN 14800	OTOČNÁ KONCOVKA 1/2" FR	
	PAK140500FR	500mm 404,00
	PAK140750FR	750mm 434,00
	PAK141000FR	1000mm 465,00
	PAK141250FR	1250mm 535,00
	PAK141500FR	1500mm 580,00
	PAK142000FR	2000mm 657,00

EN 10380	KONCOVKA 3/4" FF	
	GP20200500FF	500mm 396,00
	GP20200750FF	750mm 445,00
	GP20201000FF	1000mm 471,00

EN 10380	KONCOVKA 3/4" MF	
	GP20200500MF	500mm 396,00
	GP20200750MF	750mm 445,00
	GP20201000MF	1000mm 471,00

Ceny s DPH.

PAKTERMO

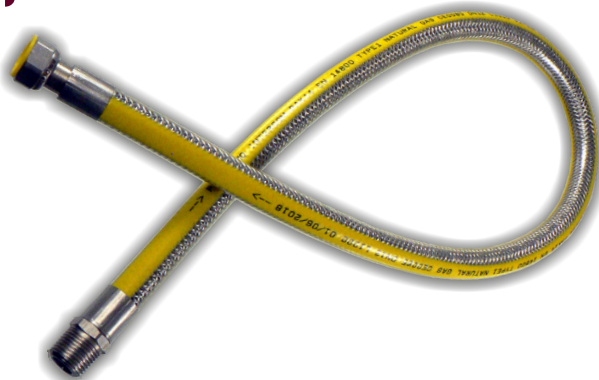

Použití: koncová hadice pro připojení domácích spotřebičů pro vnitřní zařízení na plynná paliva s tlakem menším než 0,5 bar

Jmenovitá světlost: 1/2" - DN1/2 | 3/4" - DN15


Druh plynu: zemní plyn (plynná paliva pro domácnost v souladu s EN 437)

Max. pracovní tlak: do 0,5 bar

Max. teplota okolí: do 60°C

Doba těsnosti při 650°C: 30 minut (dle EN 14800)

Průtok: 1,62 m³/h; 2,14 m³/h

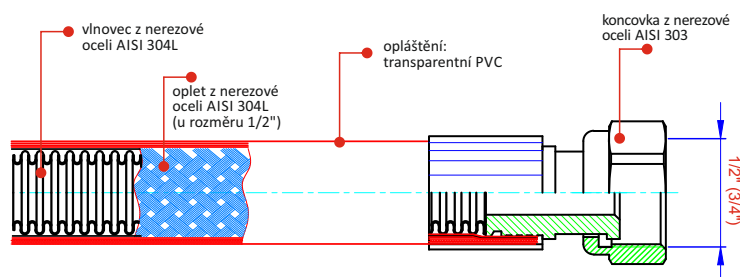

5
LET
ZÁRUKA



3
ÚROVNĚ
BEZPEČNOSTI

NOVINKA

PLYNOVÉ HADICE

s pevnou a otočnou koncovkou

PAKTERMO

Použití: koncová hadice pro připojení domácích spotřebičů pro vnitřní zařízení na plynná paliva s tlakem menším než 0,5 bar

Jmenovitá světlost: DN12


Druh plynu: zemní plyn (plynná paliva pro domácnost v souladu s EN 437)

Max. pracovní tlak: do 0,5 bar

Max. teplota okolí: do 60°C

Doba těsnosti při 650°C: 30 minut

Průtok: 1,62 m³/h; 2,14 m³/h

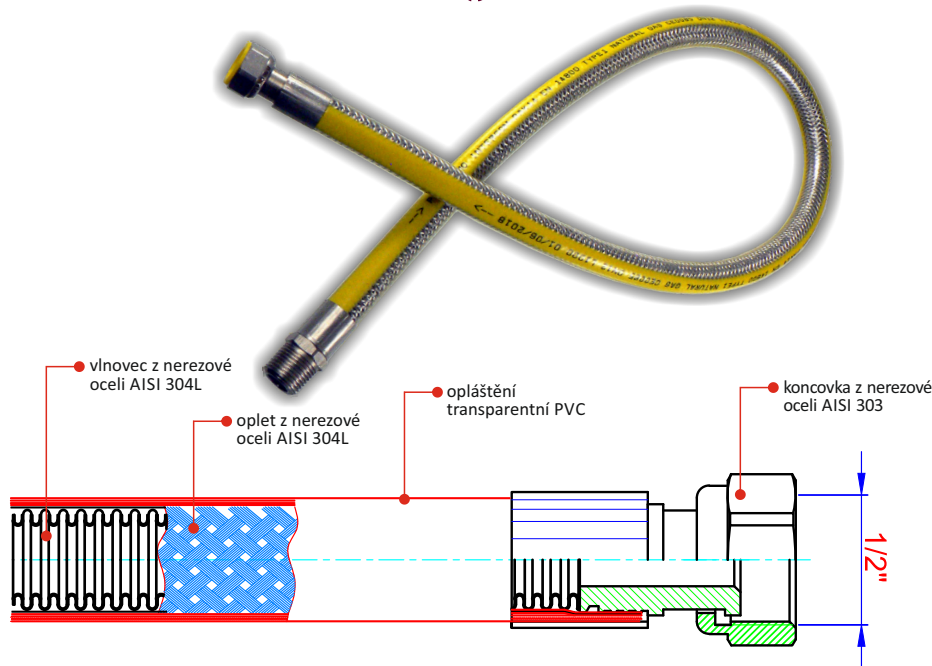

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU

FR (vnitřní/vnější závit-otočná koncovka)

PAK140500FR	500 mm	334 Kč
PAK140750FR	750 mm	359 Kč
PAK141000FR	1000 mm	384 Kč
PAK141250FR	1250 mm	442 Kč
PAK141500FR	1500 mm	479 Kč
PAK142000FR	2000 mm	543 Kč

HADICE S OTOČNOU KONCOVKOU

FF (vnitřní/vnitřní závit)

PAK140500FF	500 mm	232 Kč
PAK140750FF	750 mm	253 Kč
PAK141000FF	1000 mm	282 Kč
PAK141250FF	1250 mm	324 Kč
PAK141500FF	1500 mm	356 Kč
PAK142000FF	2000 mm	410 Kč

MF (vnější/vnitřní závit)

PAK140500MF	500 mm	232 Kč
PAK140750MF	750 mm	253 Kč
PAK141000MF	1000 mm	282 Kč
PAK141250MF	1250 mm	324 Kč
PAK141500MF	1500 mm	356 Kč
PAK142000MF	2000 mm	410 Kč

Doporučené ceny bez DPH.

5
LET
ZÁRUKA



3
ÚROVNĚ
BEZPEČNOSTI

NOVINKA

PLYNOVÉ HADICE

Použití: koncová hadice pro připojení domácích spotřebičů pro vnitřní zařízení na plynná paliva s tlakem menším než 0,5 bar

 **PAKTERMO**

Jmenovitá světlost: DN12


Druh plynu: zemní plyn (plynná paliva pro domácnost v souladu s EN 437)

Max. pracovní tlak: do 0,5 bar

Max. teplota okolí: do 650°C

Doba těsnosti při 650°C: 30 minut

Průtok: 1,62 m³/h; 2,14 m³/h

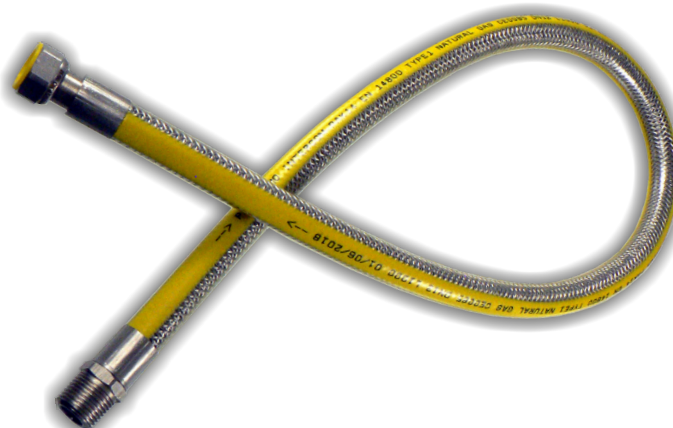


FF (vnitřní/vnitřní závit)

PAK140500FF	500 mm	162 Kč
PAK140750FF	750 mm	177 Kč
PAK141000FF	1000 mm	197 Kč
PAK141250FF	1250 mm	227 Kč
PAK141500FF	1500 mm	249 Kč
PAK142000FF	2000 mm	287 Kč

MF (vnější/vnitřní závit)

PAK140500MF	500 mm	162 Kč
PAK140750MF	750 mm	177 Kč
PAK141000MF	1000 mm	197 Kč
PAK141250MF	1250 mm	227 Kč
PAK141500MF	1500 mm	249 Kč
PAK142000MF	2000 mm	287 Kč

Nákupní ceny bez DPH.

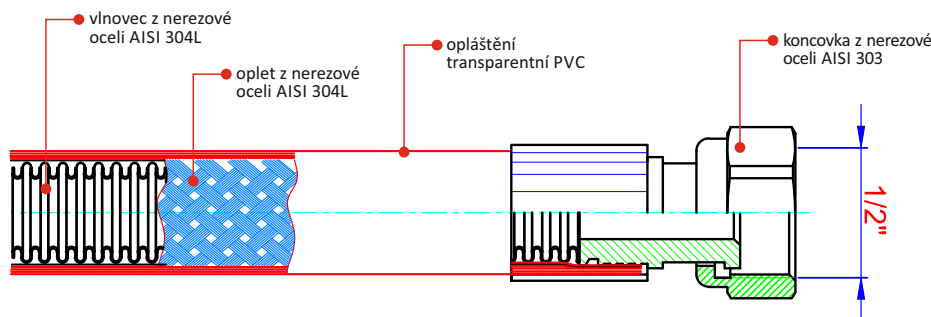

5
LET
ZÁRUKA



EN 14800

3
ÚROVNĚ
BEZPEČNOSTI