


Mosazný redukční ventil

Mosazný redukční ventil 05893PO

Číslo produktu: 056893PO
Výrobce: AIRAGA RUBINETTERIE




ROZMĚRY VENTILU

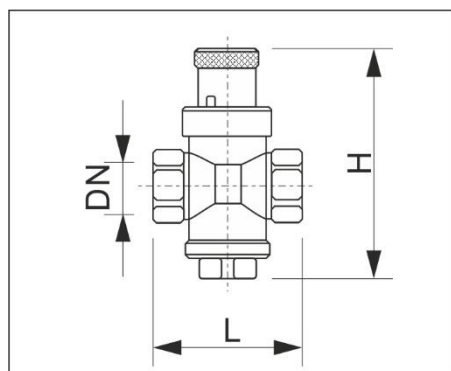

model	DN	H	L
05893PO-12 (102)	1/2"	93	60
05893PO-34 (103)	3/4"	93	60

MONTÁŽNÍ POLOHA – LIBOVOLNÁ

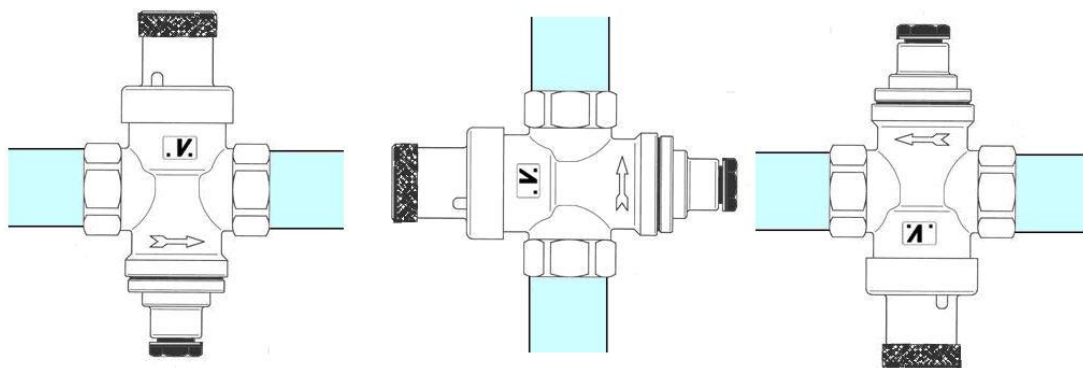

model	DN	doporučený průtok
05893PO-12	1/2"	12 _ 14
05893PO-34	3/4"	12 _ 16

NASTAVENÍ

Všechny redukční ventily jsou před zabalením testovány. Z výroby jsou nastaveny na výstupní tlak 3 bary. Výstupní tlak lze po instalaci snadno změnit.

Pro změnu výstupního tlaku odšroubujte plastovou krytku. Otáčením ve směru hodinových ručiček se tlak zvyšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se tlak snižuje.



DOPORUČENÍ

Reduktory tlaku mohou být poškozeny znečištěnou vodou; pro uplatnění záruky výrobce se doporučuje nainstalovat před vstupem do reduktoru samočisticí filtr.

V přítomnosti kotle se někdy mohou vyskytnout provozní anomálie v důsledku zvýšení tlaku v důsledku ohřevu vody (voda s rostoucí teplotou zvětšuje svůj objem); tento problém vyřeší expanzní nádoba instalovaná mezi kotlem a redukční ventil.

