


## Montážní návod k flexibilním hadicím.

Flexibilní hadice Luxor, jsou určeny pro přívod a distribuci vody. Použití jiných chemických roztoků nebo plynů, není schváleno technickým úřadem.

Po instalaci flexibilní hadice je vždy třeba provést tlakovou zkoušku (!) pro zjištění těsnosti napojení, případně vady výrobku.

Vždy je třeba zkontrolovat správné uzemnění spotřebičů, na něž je flexibilní hadice napojena (klimatizační systémy, vířivé vany apod.). Působení jakéhokoliv elektrického napětí napomáhá korozi jejich kovových komponentů.



Pro instalaci v místnostech s vysokou hladinou vlhkosti, kde dochází ke kondenzaci, je nutné použít flexibilní hadice s opletem a kováním z nerezové oceli.

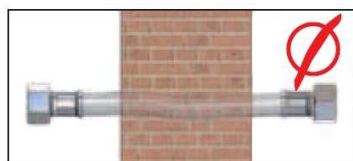


Flexibilní hadice musí být instalovány tak, aby je bylo možné visuelně kontrolovat, tzn. na viditelném místě.

Nesmí být zazděny, instalovány v úzkých průchodech (tunelech) nebo na nedostupných místech, kde nemohou být kontrolovány.

Nesmí na ně být použita izolace nebo kryty s izolačním materiálem.

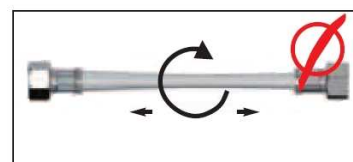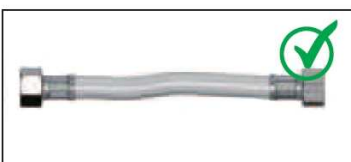


Flexibilní hadice nesmí být instalovány v napnutém stavu nebo překroucené.

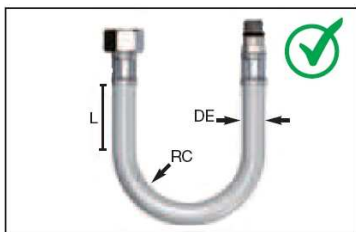

$$RC \geq 4 DE$$
$$L \geq 4 DE$$




Hadice neinstalujte v menším ohybu než uvádí uvedený vzorec.

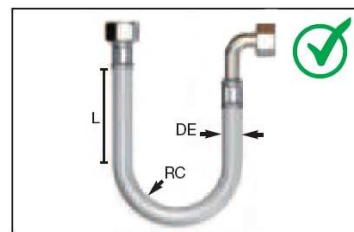


$$RC \geq 4 DE$$
$$L \geq 4 DE$$



V případě potřeby využijte hadice se specificky navrženým kováním na jejím ukončení.

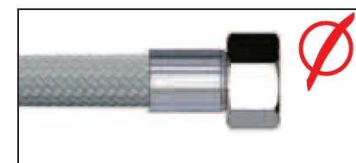

Vždy zkontrolujte, zda je kování správně zalisováno a není poškozeno opletení hadice. -

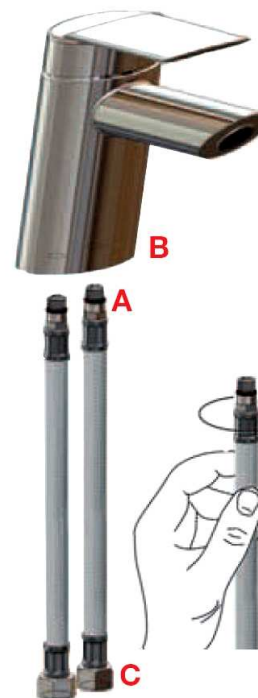

## Montážní návod

### na připojení flexibilní hadice k vodovodní baterii

- zkontrolujte, zda jsou shodné závity na hadici a baterii (A)
- zkontrolujte, zda je v převlečné matici (C) umístěno těsnění (standardně dodávané spolu s hadicí)
- nepoužívejte konopí ani teflonovou nit či těsnění na utěsnění závitu (A)

### Upozornění

Sedla jsou speciálně konstruována tak, aby zajistila dostatečnou těsnost bez dotažení závitu (A) pomocí klíče. Plně postačuje dotažení rukou!