


TLAČNÝ NADOMÍTKOVÝ VENTIL PRO WC

Testováno 200 000 nepřetržitými cykly

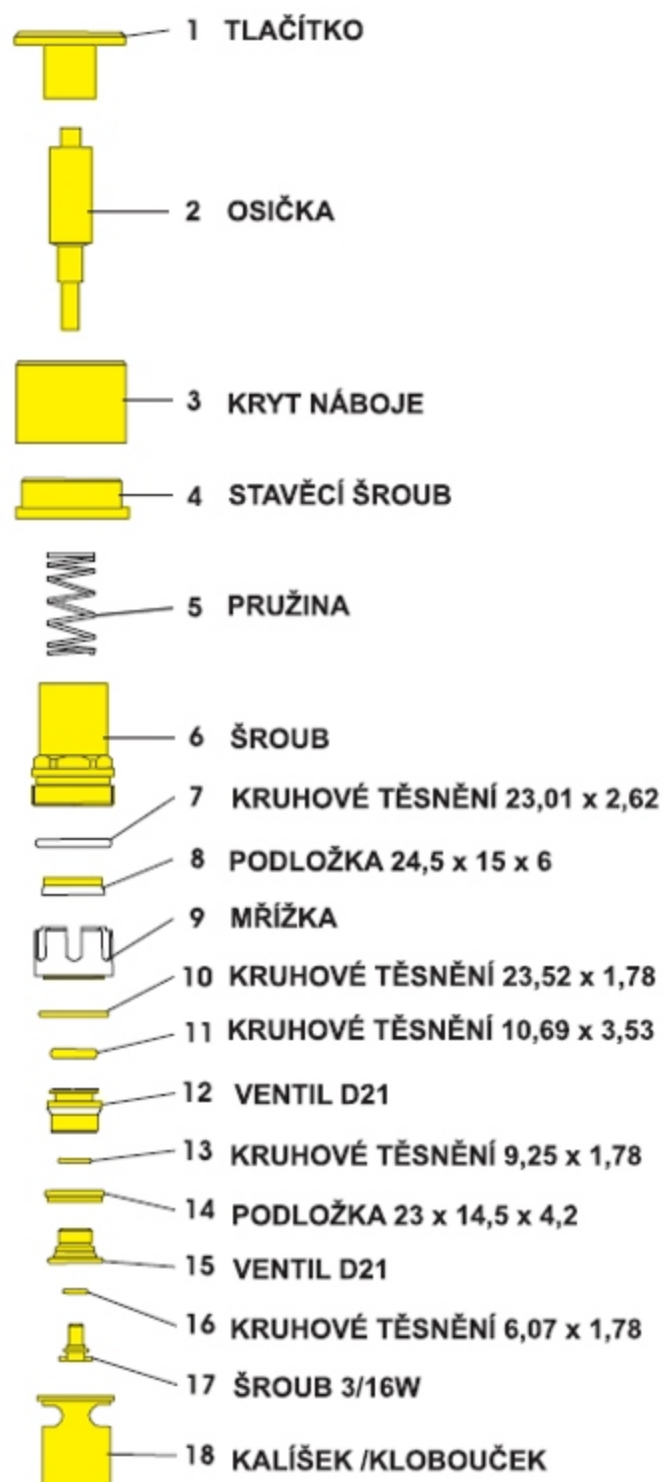

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

K výměně kteréhokoliv komponentu je nutno nejprve povolit pojistný šroub (17). Při zpětné montáži tento šroub nedotahujte příliš velkou silou.

obchodní označení:

00594-3/4"

(Art.310) samostatný ventil

00550-3/4"

s teleskopickou nastavitelnou trubicou


DŮLEŽITÉ:

Je-li tlak vody v přívodním potrubí větší než 2 - 2,5 atm, je vhodné jej zredukovat, jinak bude odpor tlačítka při stisknutí příliš velký.

UPOZORNĚNÍ:

Ventil nainstalujte tak, aby šestihranný šroub (6) byl v rovině s obkladem, což umožní přístup k tomuto šroubu v případě demontáže ventilu.

Teleskopická nastavitelná trubka

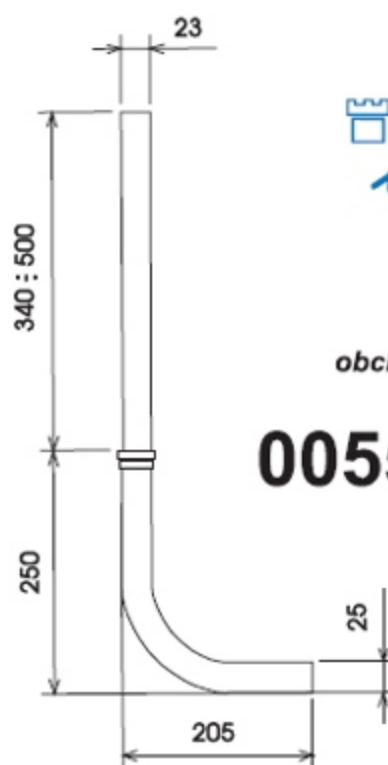

obchodní označení:

00550-trubka