


## NÁVOD NA MONTÁŽ RUČNÍCH A HLAVOVÝCH SPRCH.

### Hlavové / stropní sprchy:

#### Montážní návod:

Do otočného kloubu na sprchové hlavici vložte přiložené těsnění a hlavici našroubujte na sprchové rameno. V případě, že je k výrobku dodáván i regulátor průtoku, vložte nejprve regulátor a až potom těsnění.

**POZOR:** Regulátor průtoku musí být vložen tak, aby černá gumička v jeho středu směřovala k přitékající vodě. V opačném případě se právě tento funkční prvek (*gumička*) uvolní a regulátor ztratí svou funkci. Ve většině případů je ale již napevno nainstalován přímo v kloubovém úchytu.

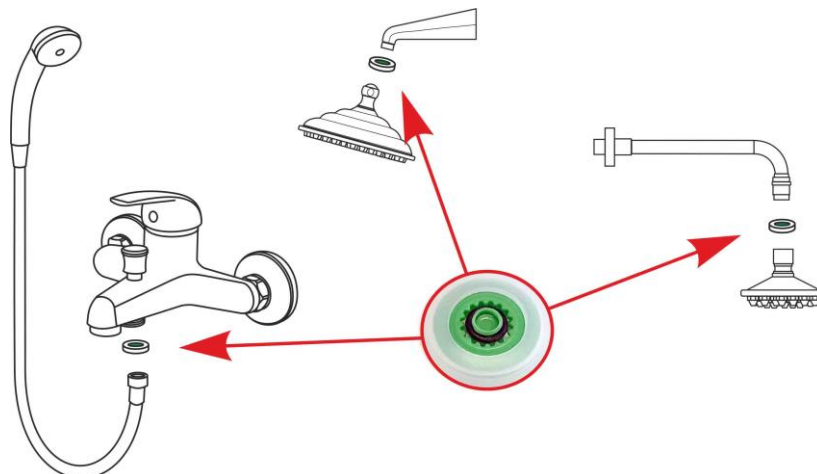

#### Návod na použití:

Na vodovodní baterii, ke které sprchu připojujete, nastavte pomocí ovládací páčky přiměřenou teplotu a výstupní tlak vody. Pomocí otočného kloubu sprchové hlavice nastavte požadovaný směr proudění vody vytékající ze sprchy.

U některých typů (*jsou označeny jako vícepolohové*) se režim sprchování přepíná manuálně pootočením celého tělesa sprchy.



## Upozornění:

1. Dbejte na přiměřenou teplotu vody, abyste zabránili opaření. Teplota vody má být max. 60°C.
2. Nepoužívejte sprchu k technickým účelům (*hrozí ztráta záruky*).
3. K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky – na dokonalé očištění stačí mýdlová voda, na odstranění vodních usazenin použijte octovou vodu.
4. Vodní kámen z trysek sprchové hlavice odstraňujte pravidelně třením pomocí prstů. Předmětem reklamace nejsou závady způsobené zanesením sítěk trysek hlavových a ručních sprch vodním kamenem a nečistotami z vodovodního řádu (včetně vodního kamene).

## Ruční sprchy:

### Montážní návod:

Do kónické koncovky hadice, která je svým druhým koncem připojená na sprchovou nebo vanovou baterii, vložte přiložené těsnění a našroubujte sprchu.

V případě, že je k výrobku dodáván i **regulátor průtoku**, vložte nejprve regulátor a až potom těsnění.

**POZOR:** Regulátor průtoku musí být vložen tak, aby černá gumička v jeho středu směřovala směrem k přitékající vodě. V opačném případě se právě tento funkční prvek (*gumička*) uvolní a regulátor ztratí svou funkci.

### Návod na použití:

Na vodovodní baterii, ke které sprchu připojujete, nastavte pomocí ovládací páčky přiměřenou teplotu a výstupní tlak vody. U sprch vybavených více režimy průtoku ještě vyberte, pootočením její hlavice pomocí úchytu, ten požadovaný.

Ruční sprchy jsou uchyceny buď ve stěnových sprchových držácích upevněných přímo na stěně, nebo na držácích umístěných na sprchové tyči. Držáky jsou buď pevné (*nedají se polohovat*) nebo polohovatelné (*dají se natáčet horizontálně i vertikálně*). Výhodnější se, z pohledu maximálního využití, jeví použití držáku uchyceného na sprchové tyči. V tom případě se jím dá posouvat po tyči nahoru a dolů, natočit ho horizontálním směrem a využít zároveň jako náhradu hlavové sprchy. Velmi efektivní řešení v případě, že sprchu využívá více, výškově rozdílných, osob (*např. rodina s malými dětmi*).

## Upozornění:

1. Dbejte na přiměřenou teplotu vody, abyste zabránili opaření. Teplota vody má být max. 60°C.
2. Nepoužívejte sprchu k technickým účelům (*hrozí ztráta záruky*).
3. K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky – na dokonalé očištění stačí mýdlová voda, na odstranění vodních usazenin použijte octovou vodu.
4. Vodní kámen z trysek sprchové hlavice odstraňujte pravidelně třením pomocí prstů. Předmětem reklamace nejsou závady způsobené zanesením sítěk trysek hlavových a ručních sprch vodním kamenem a nečistotami z vodovodního řadu (včetně vodního kamene).

## DISTRIBUCE:

INTERCOM BRATISLAVA s.r.o. Pod Brehmi 2, 841 03 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
[obchod@intercom.sk](mailto:obchod@intercom.sk)  
[www.sagittarius.sk](http://www.sagittarius.sk)

INTERCOM BOHEMIA s.r.o., Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny, ČESKÁ REPUBLIKA  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz),  
[www.sagittarius.cz](http://www.sagittarius.cz)

INTERCOM ÚSTÍ s.r.o., Žižkova 703/72, 400 01 Ústí nad Labem, ČESKÁ REPUBLIKA  
[intercomul@iol.cz](mailto:intercomul@iol.cz)  
[www.intercom-usti.cz](http://www.intercom-usti.cz)