

Technický list

KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOČNÝ VALVEX (PÁKA) MF

INTERCOM
BOHEMIA



Značka	VALVEX
Záruka	2 roky
provozní teplota	180°C
maximální provozní tlak 3/8" - 1"	40 bar
maximální provozní tlak 5/4" - 2"	30 bar

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) MF - "1"	05920DC1	5907451933329	1"	0.415000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) MF - "1/2"	05920DC12	5907451933183	1/2"	0.185000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) MF - "2"	05920DC2	5907451984512	2"	1.480000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) MF - "3/4"	05920DC34	5907451933251	3/4"	0.259000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX MF 3/8", mosaz (páka)	05920DC38	5907451978061	3/8"	0.152000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) MF - "5/4"	05920DC54	5907451984499	5/4"	0.670000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) MF - "6/4"	05920DC64	5907451984505	6/4"	0.995000

KULOVÝ KOHOUT NA VODU

DN15 ÷ DN50 (TYP ONYX)

25
let

prodloužená záruka na mosazné tělo ventilu - 25 let


POUŽITÍ

V rozvodech vody a v otopných vodních systémech jako uzavírací (závěrná) armatura.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální pracovní tlak při teplotě: podle grafu (diagramu)

Maximální pracovní teplota: podle grafu (diagramu)

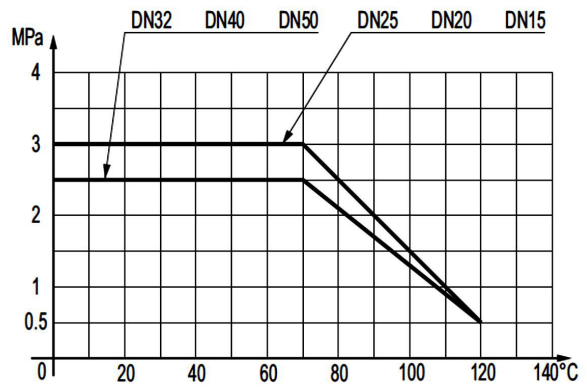

POPIS FUNKCE

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvoupolohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky (6): otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (páčka směřující kolmo k ose kohoutu) nebo otevřený (souběžně s osou kohoutu). Upozornění: V případě potřeby je možno čep (5) dotěsnit lehkým dotahováním víčka ucpávky vřetene (8) očkovým klíčem (do okamžiku odstranění úniku).

(viz návod v příloze)

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny