


KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM FF-PN25 (PÁKA)

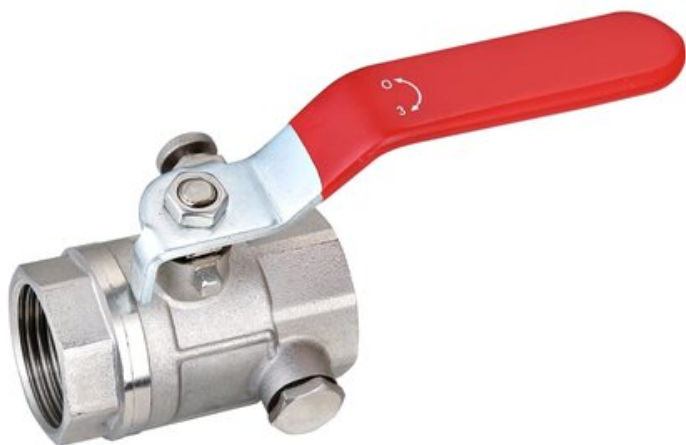

Značka	MELSCHER Czech
Záruka	2 roky
médium	voda, stlačený vzduch, glykol 40%
materiál těla ventilu	kovaná mosaz
povrchová úprava	pískování a poniklování
maximální jmenovitý tlak (PN)	25 bar
provozní teplota	0°C - 120°C
závity dle normy	ISO228/1

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE
05830MZ1 - kulový kohout s vypouštěním FF-PN25 (páka) - 1"	STA1067-1	8584060038323	1"
05830MZ12 - kulový kohout s vypouštěním FF-PN25 (páka) - 1/2"	STA1067-12	8584060038309	1/2"
05830MZ2 - kulový kohout s vypouštěním FF-PN25 (páka) - 2"	STA1067-2	8584060038354	2"
05830MZ34 - kulový kohout s vypouštěním FF-PN25 (páka) - 3/4"	STA1067-34	8584060038316	3/4"
05830MZ54 - kulový kohout s vypouštěním FF-PN25 (páka) - 5/4"	STA1067-54	8584060038330	5/4"
05830MZ64 - kulový kohout s vypouštěním FF-PN25 (páka) - 6/4"	STA1067-64	8584060038347	6/4"

KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM FF-PN25 (PÁKA)

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvupolohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky; otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (*páčka směřující kolmo k ose kohoutu*) nebo otevřený (*souběžně s osou kohoutu*). Upozornění: V případě potřeby je možno čep dotěsnit lehkým dotahováním **víčka ucpávky** vřetene očkovým klíčem (*do okamžiku odstranění úniku*).

- ventily jsou certifikovány na pitnou vodu (*certifikát v sekci "Ke stažení"*)

- těsnění ucpávkou umožňuje snadnou opravu netěsnosti

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny